

**OASE GmbH**  
 Tecklenburger Straße 161  
 D - 48477 Hörstel  
 Phone: +49(0)54 54 – 800  
 Fax: +49(0)54 54 – 80 322  
 info@oase-livingwater.com  
 www.oase-livingwater.com

# PondJet Eco

## 57704



Frisch- wasser	Pool- wasser	See- wasser	220- 240 V	400 V	110- 120 V	50 Hz	60 Hz	12 V AC	24 V DC	DMX	DMX/ RDM	Plug & Spray




### Produkteigenschaften auf einen Blick


- Anschlussfertiges Komplettaggregat bestehend aus Pumpe, Schwimmkörper und PondJet-Düse mit 1"-Gewinde
- Klar strukturierte Wasserbildhöhe und Durchmesser von jeweils 3 Metern
- Mindestwasserstand bei klarem Wasser 1 m, bei schlammigem Teichgrund 1,5 m
- Beleuchtungsset und weitere Düsenbilder als Zubehör lieferbar
- Materialien: Schwimmkörper - HDPE , Pumpen - Rynite/PET –Edelstahl 1.4301, ABS, Anschlusskabel H07RNF, Lichter: Rynite/ABS, Edelstahl 1.4301, Anschlusskabel H07RNF




### Pumpenkennlinie

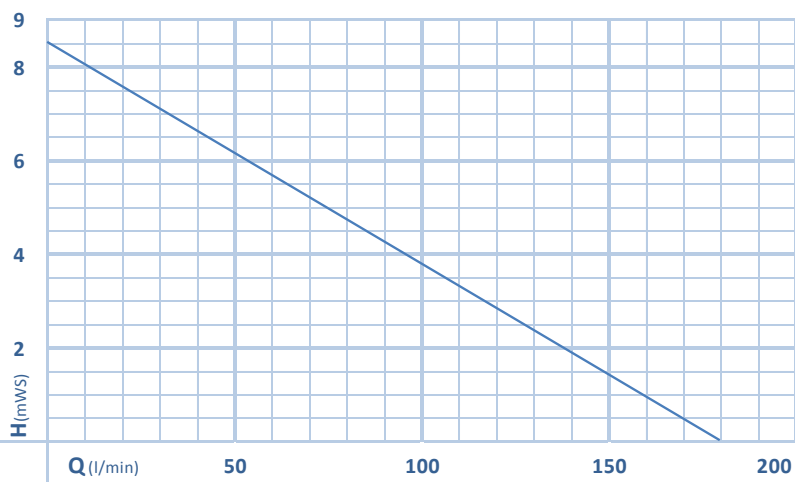

**Halogen-  
Beleuchtungs-  
set PondJet**

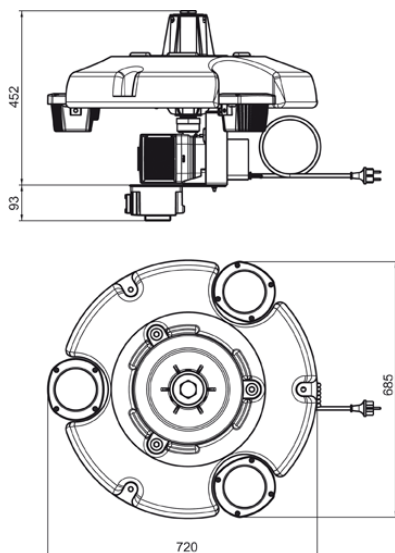

**LED-Schwimm-  
fontänen-  
beleuchtung weiß**

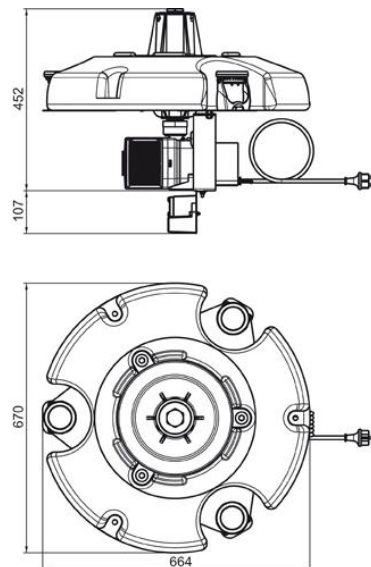

**OASE GmbH**  
 Tecklenburger Straße 161  
 D - 48477 Hörstel  
 Phone: +49(0)54 54 – 800  
 Fax: +49(0)54 54 – 80 322  
 info@oase-livingwater.com  
 www.oase-livingwater.com

## PondJet Eco

# 57704



**Anschlussmöglichkeit** für den als Zubehör erhältlichen Unterwassertransformator des Beleuchtungssets.



**1“-Gewinde mit Düse**  
 Hier sehen Sie ein Beispiel mit montiertem Schaumsprudler 35-15 E.



**PondJet-Düse** mit G1-Gewinde, Abdeckplatte und Stopfen. Das G1-Gewinde erlaubt die Montage von 25mm/1“-Fontänenaufsätzen auf die Multifunktionsdüse des PondJet.



**Zubehör: Beleuchtungsset und Fontänenaufsatz**  
 Die optional erhältlichen Scheinwerfersets lassen die Wasserbilder in herrlichem Licht erstrahlen. Weitere Fontänenaufsätze sind verfügbar



Die **Dynamikfunktion** kann per Schalter aktiviert werden. Dadurch ergeben sich attraktive Wasserbilder mit unterschiedlichen Fontänenhöhen. Diese Funktion ermöglicht eine Reduzierung der Leistungsaufnahme auf durchschnittlich 105 W.

Zubehör (muss gesondert bestellt werden)	Bestell-Nr.
Schaumsprudler 35-10 E	50986
Vulkan 43-3 Silber	50766
Beleuchtungsset PondJet	57083
LED-Schwimmfontänenbeleuchtung	42637

PondJet Eco		
Abmessungen (Ø x H)	[mm]	670 x 540
Nennspannung	[V/Hz]	220-240 / 50 / 60
Leistungsaufnahme	[W]	190
Max. Fördermenge	[l/min]	180
Max. Fördermenge	[l/h]	10800
Max. Wassersäule	[m]	8,5
Anschluss Druckseite	[Zoll]	1
Springhöhe	[m]	3,0
Filteroberfläche	[cm²]	420
Kabellänge	[m]	20,0
Gewicht	[kg]	15,2
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>57704</b>