OASE GmbH
Tecklenburger Straße 161
D - 48477 Hörstel
Phone: +49(0)54 54 – 800
Fax: +49(0)54 54 – 80 322
info@oase-livingwater.com
www.oase-livingwater.com

Skimmer 250 / Skimmer 250 A

57480 / 57488

	Frisch-wasser	Pool-wasser	See-wasser	220-240 V	400 V	110-120 V	50 Hz	60 Hz	12 V AC	24 V DC	DMX	DMX/ RDM	Plug and Spray
Skimmer 250	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Skimmer 250 A	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen von bis zu 250 m²
- Optimale Anpassung an Wasserstandsdifferenzen
- Besonders großer Einlass und kraftvolle Saugleistung für erstklassiges Skimmergebnis
- Außerordentliche Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung und Edelstahlelementen
- 27 Liter großer Edelstahl-Schmutzfangkorb
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

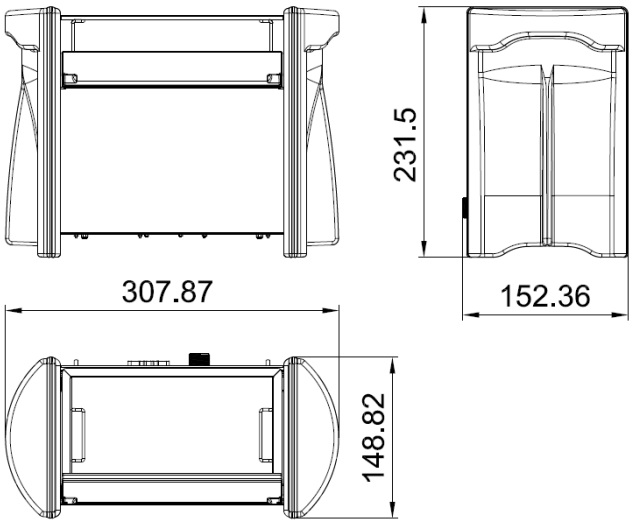

Skimmer		250			250 A
Abmessungen (L x B x H)	[mm]	775 x 400 x 590	Abmessungen (L x B x H)	[Zoll]	30,5 x 18,8 x 23,2
Skimmeröffnungsbreite	[mm]	520	Skimmeröffnungsbreite	[Zoll]	20,50
Schmutzkorbgröße (L x B x H)	[mm]	510 x 310 x 190	Schmutzkorbgröße (L x B x H)	[Zoll]	700 / 5,80
Filterkorbvolumen	[l]	27,00	Filterkorbvolumen	[gal]	7,10
Nennspannung	[V/Hz]	220–240 / 50	Nennspannung	[V/Hz]	110–120 / 60
Leistungsaufnahme (Pumpe)	[W]	250	Leistungsaufnahme (Pumpe)	[W/A]	300 / 2,70
Max. Liter pro Minute	[l/min]	250	Max. Liter pro Minute	[gal/min]	66
Max. Liter pro Std.	[l/h]	15000	Max. Liter pro Std.	[gal/h]	3700
Anschluss Druckseite	[m]	1½"	Anschluss Druckseite	[Zoll]	1½
Filterfläche	[cm²]	4500	Filterfläche	[sq/ft.]	4,80
Geeignet für Teiche bis max.	[m²]	250	Geeignet für Teiche bis max.	[sq/lbs.]	2690
Mindestwassertiefe	[mm]	650	Mindestwassertiefe	[Zoll]	2,60
Gewicht	[kg]	31,00	Gewicht	[lbs.]	64,00
Kabellänge	[m]	10,00	Kabellänge	[ft.]	7,50
Bestell-Nr.		57480			57488

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind alleiniges Eigentum der OASE GmbH. Eine Vervielfältigung teilweise oder als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung der OASE GmbH ist untersagt.